


# BELTER Y-10D-F

## BELTER FULL-AUTOMATIC VACUUM MACHINE

เครื่องซั่งและบรรจุถุงสุญญากาศอัตโนมัติ ซึ่ลทรงแบน(หัวซั่งและห้องซึ่ลคู่)

**BELTER**  
PACKAGING MACHINE

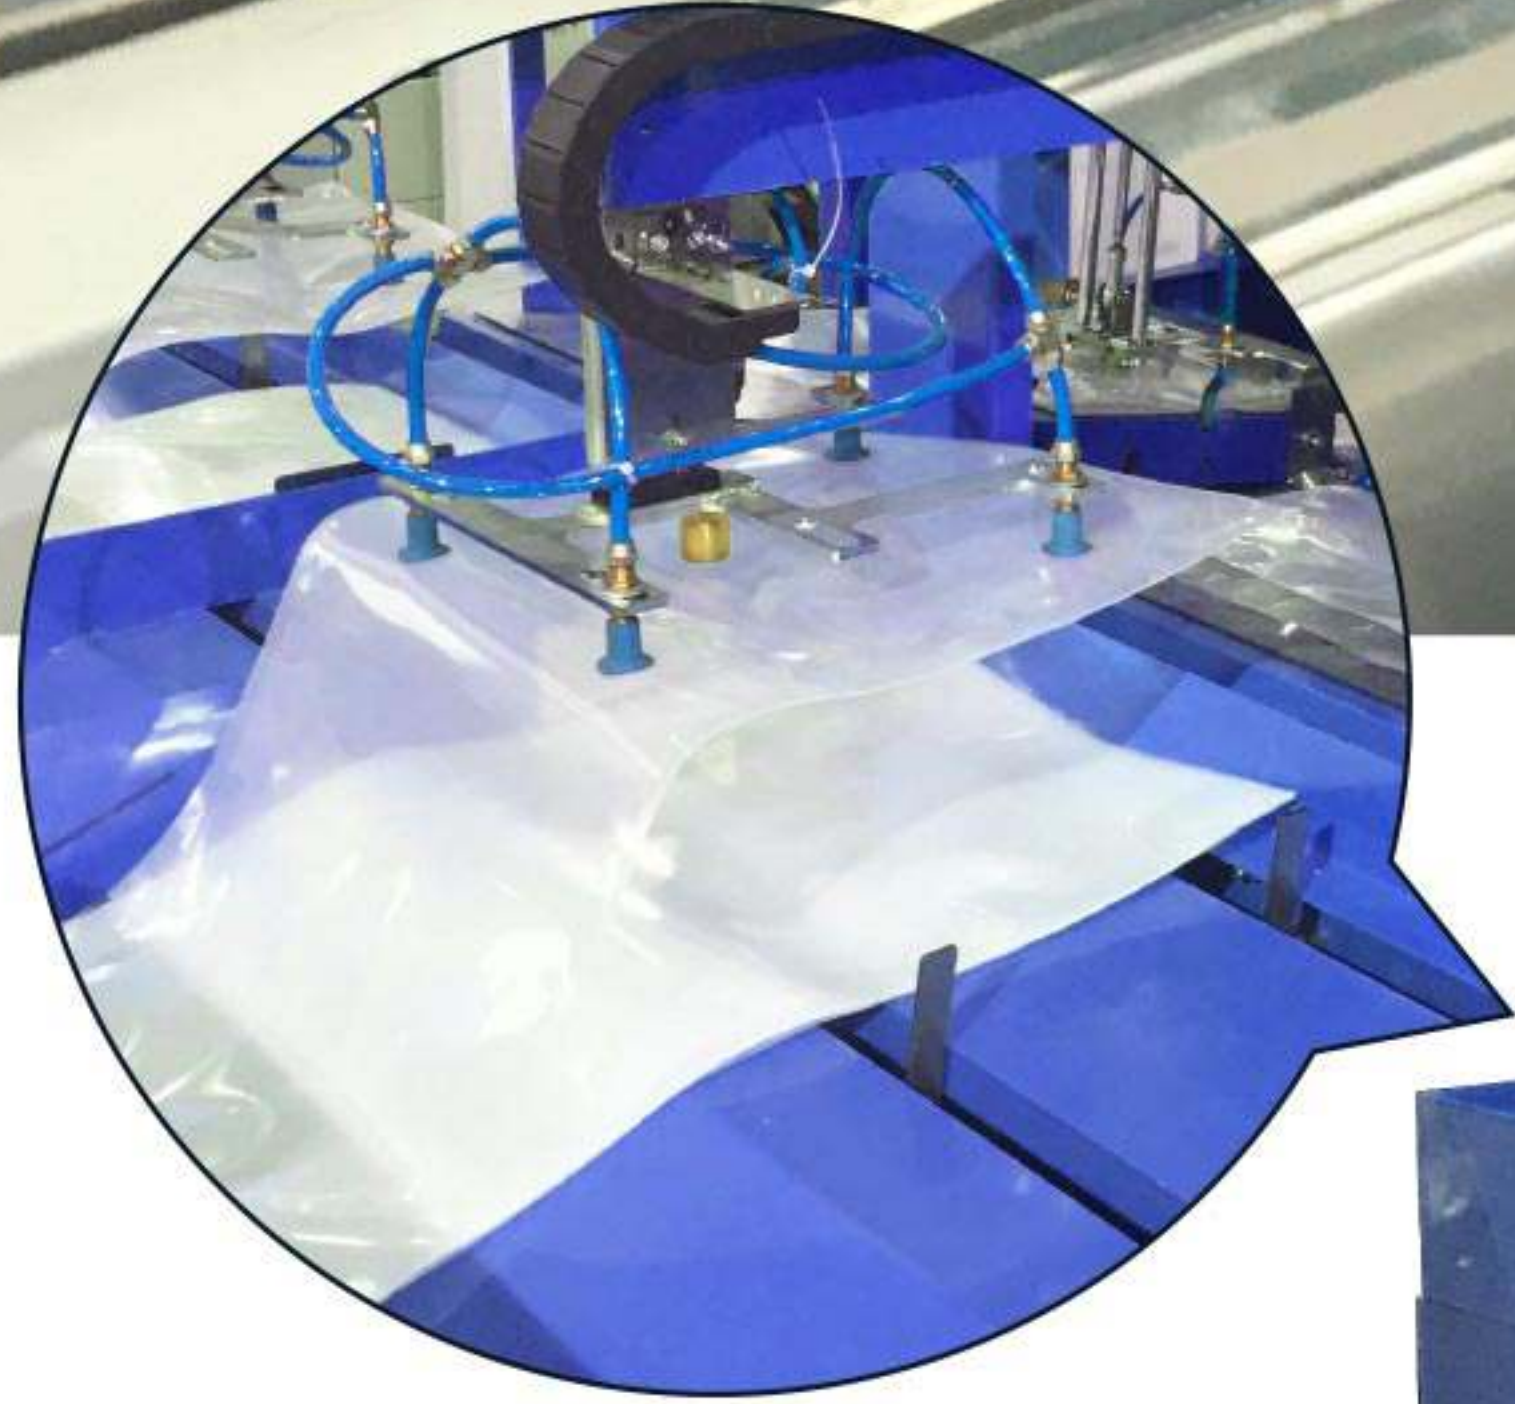


ชุดส่งถุงอัตโนมัติ  
FULL AUTOMATIC  
BAG SENDING SET




### คุณสมบัติตัวเครื่อง MACHINE SPECIFICATIONS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| รุ่นตัวเครื่อง :       | BELTER Y-10D-F        |
| น้ำหนักแพ็คต่อถุง :    | 2.5 – 10 กิโลกรัม/ถุง |
| ความสามารถในการบรรจุ : | 250 – 330 ถุง/ชั่วโมง |
| ทรงถุงบรรจุ :          | ทรงแบน                |
| อัตราความผิดพลาด :     | 2 ~ 5 กรัม            |
| จำนวนห้องสุญญากาศ :    | 2 ห้อง                |
| กำลังไฟ :              | 5 KW                  |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| แรงดูดสุญญากาศ :       | -60 ~ -80 kPa         |
| โครงสร้าง :            | เหล็กพ่นสี            |
| วัสดุส่วนสัมผัสวัตถุ : | สแตนเลส               |
| กระแสไฟฟ้า :           | 380 โวลต์             |
| แรงดันปั๊ม :           | 0.8 MPa               |
| ปริมาณลม :             | 2.5 m <sup>3</sup> /h |
| น้ำหนักตัวเครื่อง :    | 980 กิโลกรัม          |

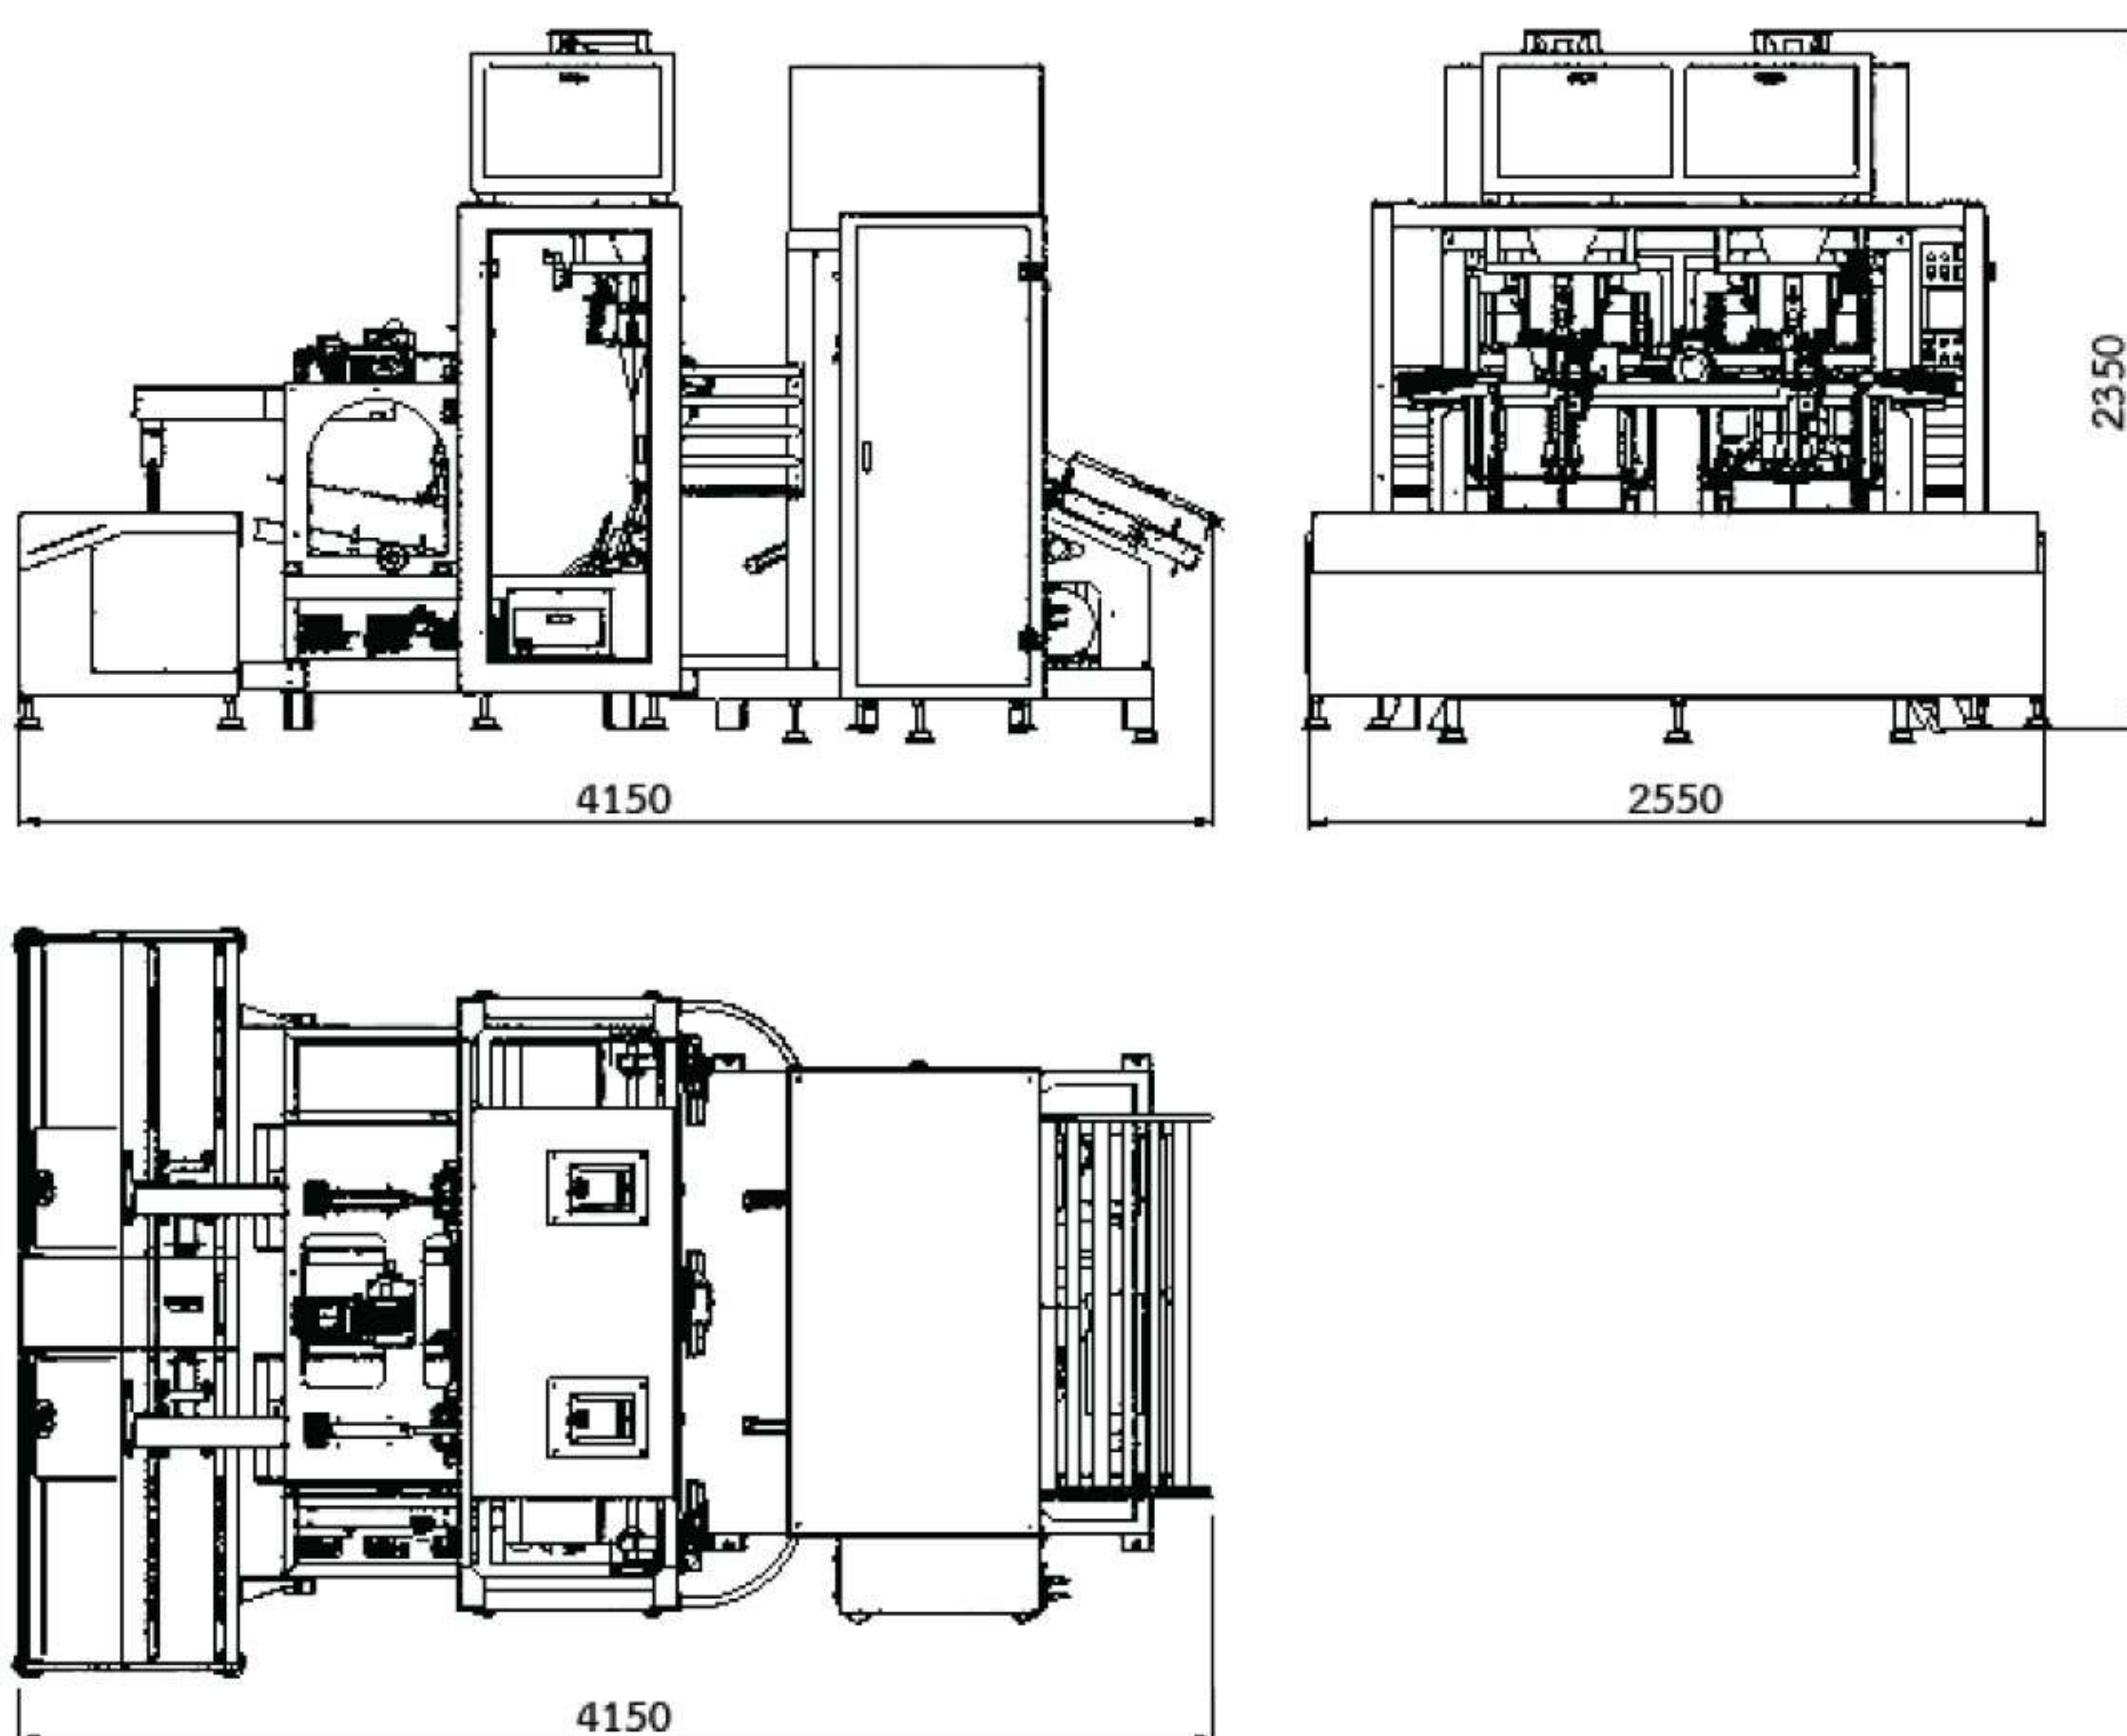

เครื่องซึ่ลสุญญากาศเบลเตอร์ (BELTER) ทุกรุ่น มีการ  
ติดตั้งปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) คุณภาพสูง  
จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ซึ่งเราจะตรวจสอบคุณภาพ  
ทุกตัวจากโรงงานผลิต ว่าปลอดภัยและทำงานได้ดีเยี่ยม

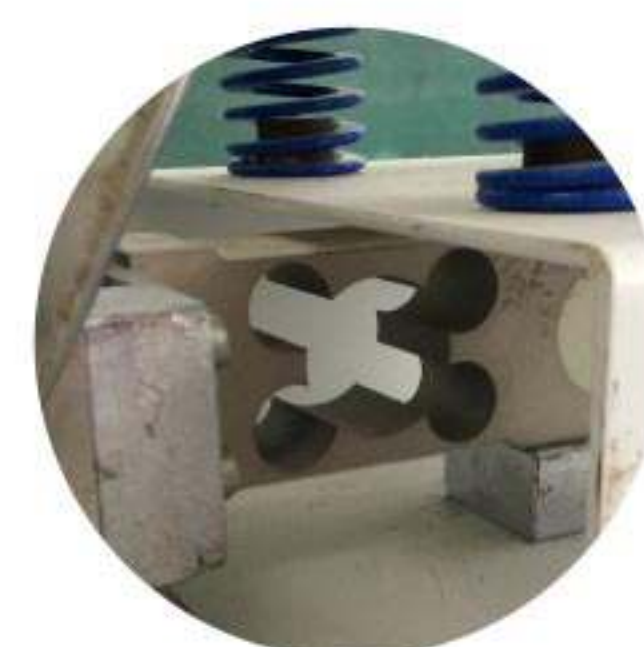

ใช้โพลีเอทิลีนคุณภาพยุโรป จากประเทศเนเธอร์แลนด์  
(The Netherlands) ซึ่งมีความเที่ยงตรงตาม  
มาตรฐาน ทำให้การใช้งานซั่งวัตถุติดต่างๆเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ



อุปกรณ์นิวเมติกส์ของตัวเครื่อง (Pneumatic  
components) เบลเตอร์ทุกเครื่องนั้น เราใช้สินค้า  
คุณภาพ ของแท้ นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะ  
เป็นอุปกรณ์ในการใช้ขับเคลื่อน และควบคุม  
ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่อง อันมีการใช้ลมเป็น  
ต้นกำเนิดกำลังในการทำงาน

หมายเหตุ : เครื่องปั๊มลม (AIR COMPRESSOR) ไม่ได้รวมอยู่ในเครื่อง  
กำลังการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดและประเภทของพลาสติก ชนิดของวัตถุดิบ ความเร็ว และการป้องกันลำเลียง เป็นต้น  
คุณสมบัติของเครื่อง อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงขนาดของตัวเครื่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเห็นควรของผู้ผลิต

### บริษัท เบลท์ แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ: 089-0702010 โทรสาร: 02-6449004 ฝ่ายขาย: 02-6449001-3 ฝ่ายวิศวกรรมดูแล: 02-6449006-7

Email: sales@beltandbearings.com Website <http://www.beltandbearings.com>