

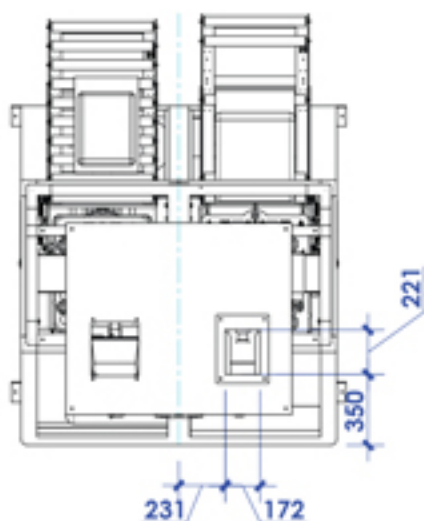


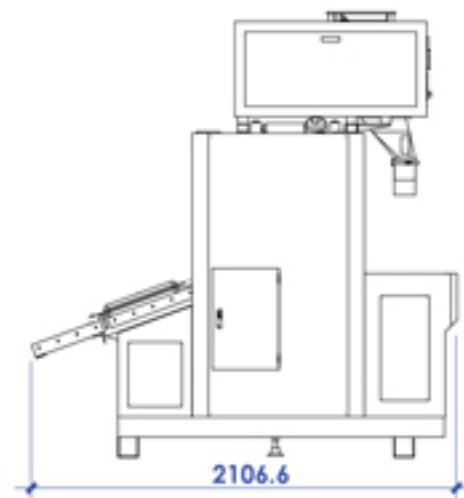


คุณสมบัติตัวเครื่อง MACHINE SPECIFICATIONS

รุ่นตัวเครื่อง :	BELTER Y-10D
น้ำหนักแพ็คเกจต่อถุง :	2.5 – 10 กิโลกรัม/ถุง
ความสามารถในการบรรจุ :	280 – 330 ถุง/ชั่วโมง
ทรงถุงบรรจุ :	ทรงแบน
อัตราความผิดพลาด :	2 ~ 5 กรัม
จำนวนห้องสุญญากาศ :	2 ห้อง
กำลังไฟ :	2.5 KW
แรงดูดสุญญากาศ :	-60 ~ -80 kPa
โครงสร้าง :	เหล็กพ่นสี
วัสดุส่วนสัมผัสวัตถุ :	สแตนเลส
กระแสไฟฟ้า :	380 โวลท์
แรงดันปั๊ม :	0.6 MPa
ปริมาณลม :	2.5 m ³ /h
น้ำหนักตัวเครื่อง :	760 กิโลกรัม

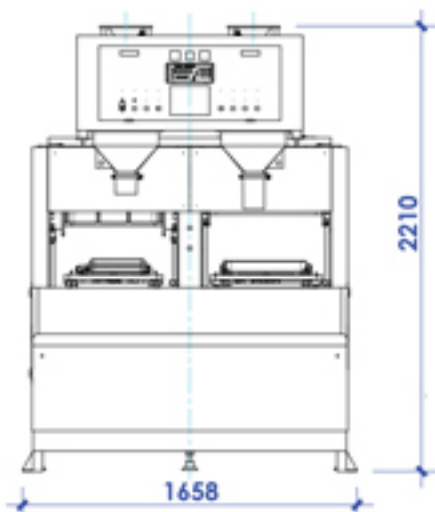

เครื่องซีลสุญญากาศเบลเตอร์ (BELTER) ทุกรุ่น มีการติดตั้งปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) คุณภาพสูงจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ซึ่งเราจะตรวจสอบคุณภาพทุกตัวจากโรงงานผลิต ว่าปลอดภัยและทำงานได้ดีเยี่ยม



ใช้โพลีเอสเตอร์คุณภาพยุโรป จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) ซึ่งมีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน ทำให้การใช้งานช่วงวัตถุต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



อุปกรณ์นิวเมติกส์ของตัวเครื่อง (Pneumatic components) เบลเตอร์ทุกเครื่องนั้น เราใช้สินค้าคุณภาพ ของแท้ นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ขับเคลื่อน และควบคุม ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่อง อันมีการใช้ลมเป็นต้นกำเนิดกำลังในการทำงาน

หมายเหตุ : เครื่องปั๊มลม (AIR COMPRESSOR) ไม่ได้รวมอยู่ในเครื่อง
กำลังการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดและประเภทของพลาสติก ชนิดของวัตถุดิบ ความเร็ว และการป้อนลำเลียง เป็นต้น
คุณสมบัติของเครื่อง อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงขนาดของตัวเครื่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเห็นของผู้ผลิต

บริษัท เบลท์ แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ: 089-0702010 โทรสาร: 02-6449004 ฝ่ายขาย: 02-6449001-3 ฝ่ายวิศวกรรม: 02-6449006-7

Email: sales@beltandbearings.com Website: <http://www.beltandbearings.com>