

เครื่องอัดแท่ง อัดรีดรูปแท่ง ซีเรียลบาร์ กราโนล่าบาร์ โปรตีนบาร์ X LAM

EXTRUDER FOR PROTEIN AND GRANOLA BARS



Mechanical Characteristics

Overall Dimensions	[L] 1940 x [W] 880 x [H] 1580 mm.
Empty weight	[kg] 350
Material in contact with food	inox AISI 304L
Gaskets	PTFE
No. of pivoting wheel	4
N° swivelling wheels	

Cooling System Characteristics


Cooling group	[Fr/h] 900
Refrigerant gas	R134A
Refrigerant gas quantity	[g] 500
Coolant	[l] 1, 5
70% water, 30% phosphate-free glycol	

Electrical characteristics

Total installed power	[KW] 1, 5
Supply voltage	[VAC] 220
Number of phases	1
Frequency	[Hz] 50 / 60
Auxiliary voltage	[Vdc] +24
Enclosure degree of protection	IP65
Connection type : industrial plug	16A - 3 poles

Characteristics pneumatic system

The machine is equipped with an internal compressor.	
Possibility of connection to the compressed air network :	
Minimum working pressure	[bar] 6
Minimum flow rate	[l/min] 180
Air characteristics	filtered, dry and de-oiled

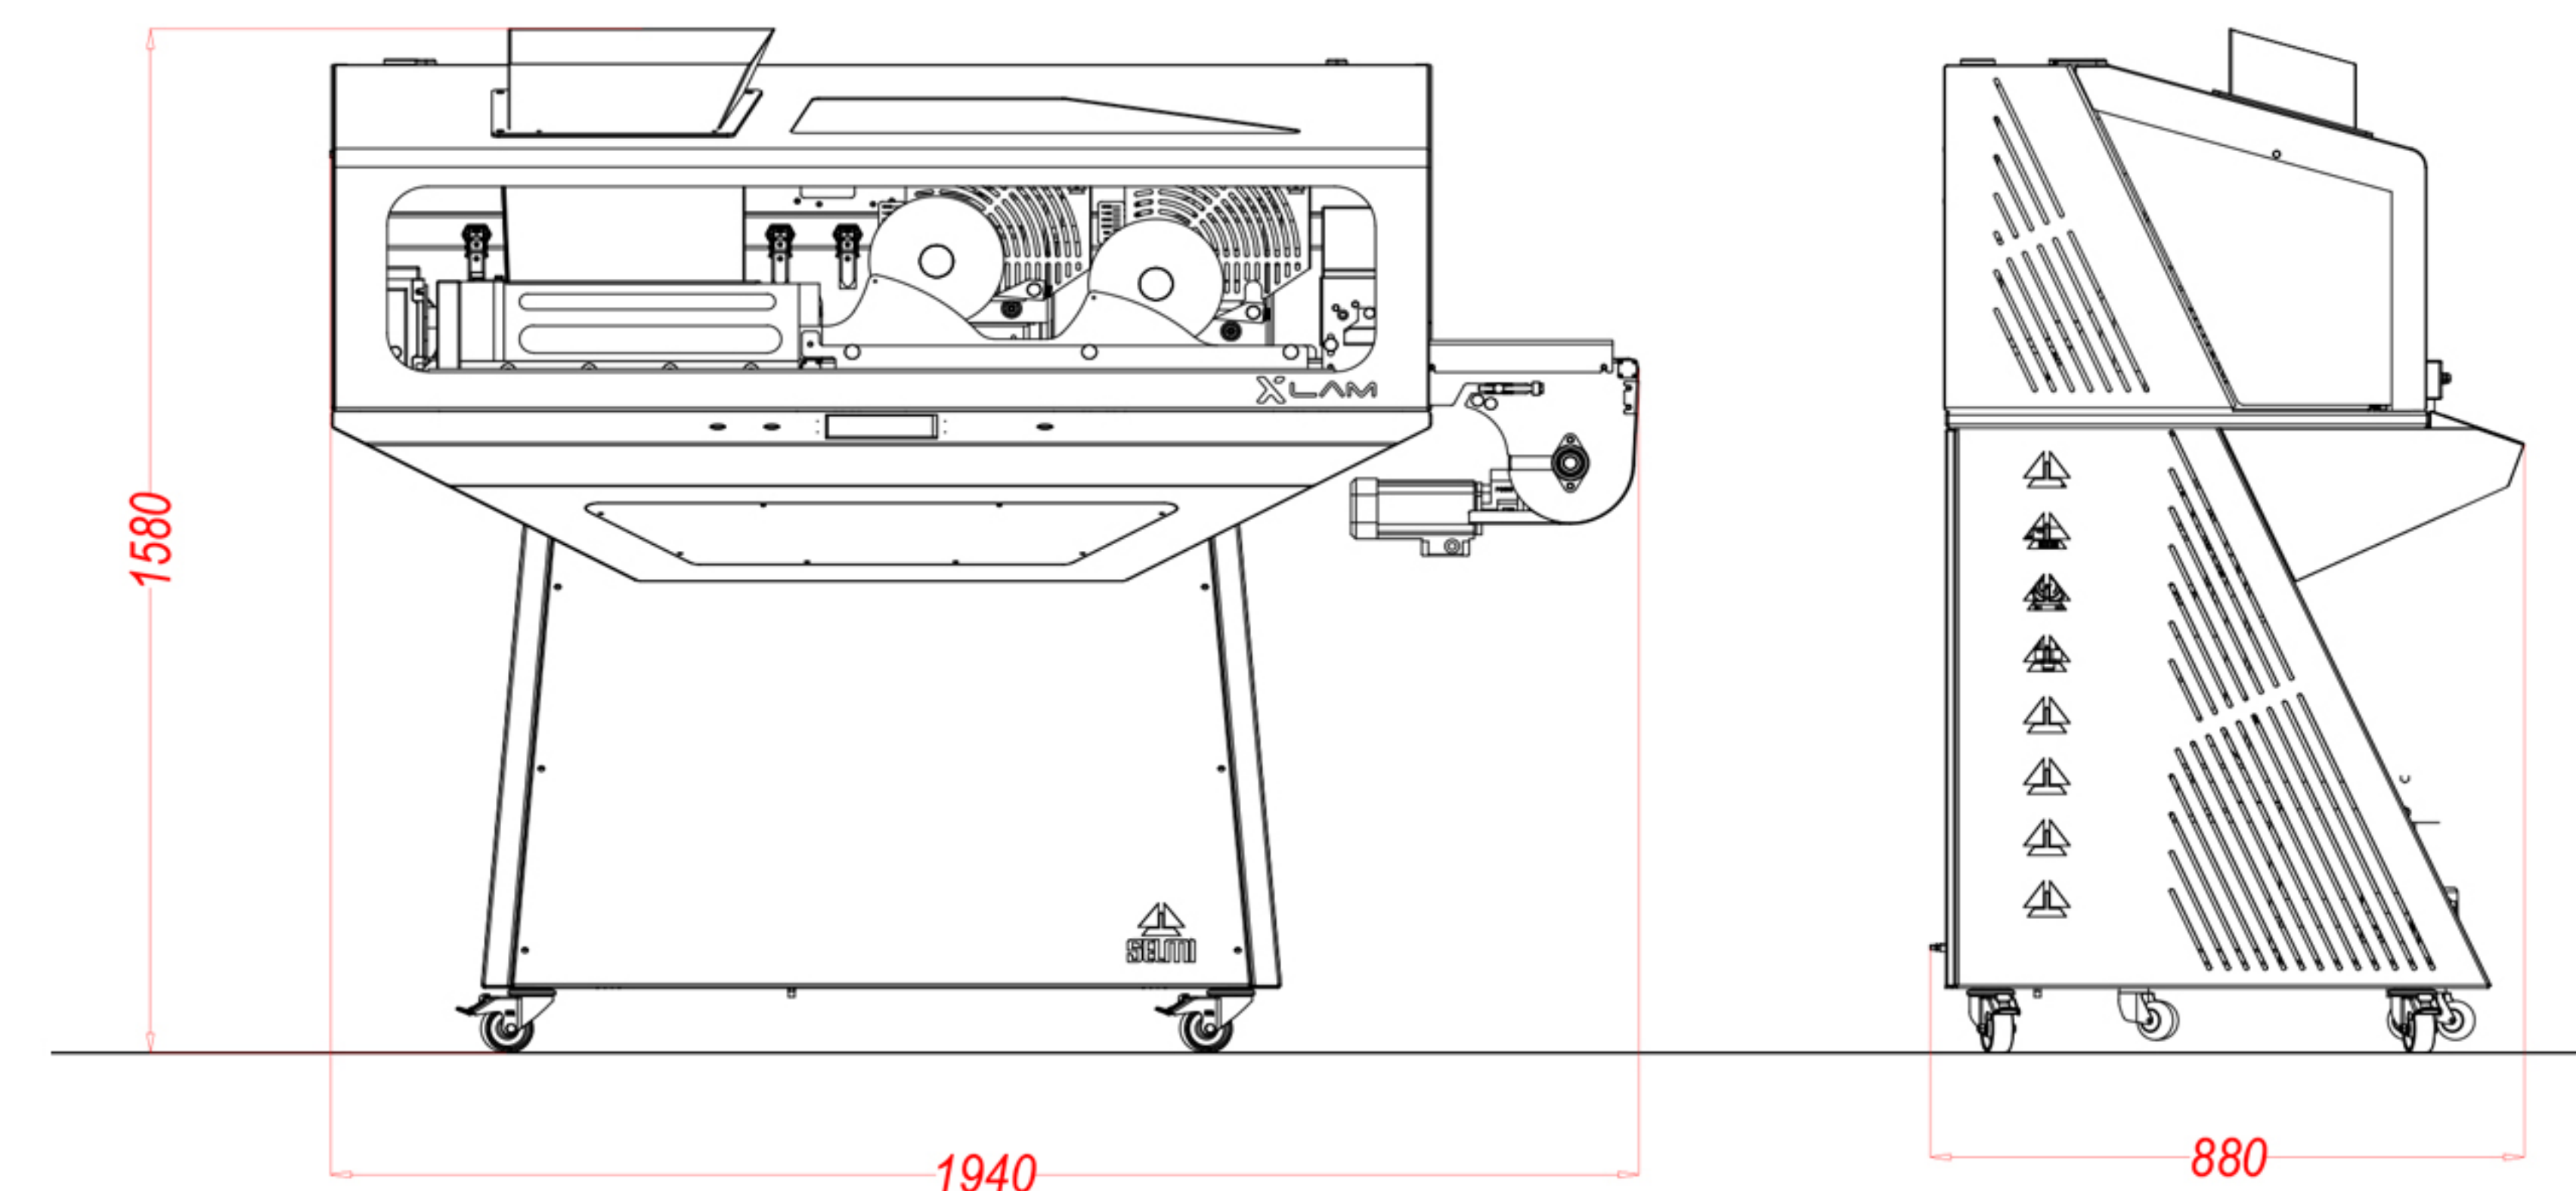

OFFICIAL DISTRIBUTOR
Installation & After Sales Service

Belt & Bearings

บริษัท เบลท แอนด์ แบร์ริงส์ จำกัด
69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.beltandbearings.co.th

Call Us Now!
02-6449001-3

@BELTER

