

สายพานกระพ้อ และ สายพานส่งกำลัง “มิลเลอร์ เบิ้ลท” Bucket Elevator Belt and Transmission Belt




สายพาน“มิลเลอร์เบิ้ลท”- สีดำ
สายพานมิลเลอร์ “สีดำ”เป็นสายพานคุณภาพสูง ผลิตจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์จึงมีความยืดหยุ่นสูงและคืนรูปได้เร็ว อีกทั้งยังมีความเหนียวทนทานและเพิ่มความแข็งแรงด้วยกรรมวิธีอัดหุ้มพิเศษด้วยด้ายไนลอนและด้ายโพลีเอสเตอร์ โดยใช้สารเชื่อมประสานธรรมชาติคุณภาพดี

- สายพานมีน้ำหนักเบา จึงสามารถลดกำลังมอเตอร์และปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟ้า
- ด้วยความแข็งแรงและรูปทรงสายพานที่ตรงเสมอกันทั้งเส้น การนำไปใช้เป็นสายพานกระพ้อจึงสามารถติดตั้งกระพ้อ ได้ในระยะใกล้ๆกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเคลื่อนของสายพานขณะลำเลียง
- เป็นสายพานชนิดกันน้ำ กันน้ำมัน เนื่องจากเส้นใยถักทอแน่นหนาและยางเชื่อมเคลือบด้วยโพลีเมอร์ชนิดพิเศษซึ่งจะไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบ
- สายพานมีความเหนียวและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน มีความแข็งแรงมาก ทุกชั้นมีการเชื่อมประสานอย่างดี โดยจะไม่แยกออกจากกัน
- มีทุกชั้นทุกขนาดเพื่อรองรับทุกสภาพงาน จำนวนชั้นมีตั้งแต่ 2, 3, และ 4 ชั้น, หน้ากว้าง มีตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 35 นิ้ว



สายพาน“มิลเลอร์เบิ้ลท”- สีขาว
สายพานมิลเลอร์ “สีขาว”เป็นสายพานผู้เกรดสำหรับลำเลียงอาหาร เป็นสายพานส่งกำลังเกรดคุณภาพ และยังเป็นที่ยอมรับใช้เป็น สายพานกระพ้อ ด้วยความสะอาด และไร้สารตกค้าง สายพานมิลเลอร์“ สีขาว”นี้ จึงเป็นที่นิยมใช้ในวงการ ข้าว น้ำมัน ถั่ว กาแฟ ใบชา ธัญพืชและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ และด้วยกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ และเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงซึ่งเชื่อมประสานด้วยสารโพลีเมอร์ธรรมชาติ จึงทำให้สายพานมีความแข็งแรง มีความทนทาน และมีความยืดหยุ่นที่รองรับงานทุกประเภท

- เป็นสายพาน ไร้สี ไร้กลิ่น และไร้สารพิษตกค้าง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งเจือปนและการทำปฏิกิริยากับอาหาร ทั้งยังเป็นการง่ายต่อการเก็บรักษาด้วย
- สายพานมีน้ำหนักเบา จึงสามารถลดกำลังมอเตอร์และปริมาณการสิ้นเปลืองไฟฟ้า
- ด้วยความแข็งแรงและรูปทรงสายพานที่ตรงเสมอกันทั้งเส้น การนำไปใช้เป็นสายพานกระพ้อจึงสามารถติดตั้งกระพ้อ ได้ในระยะใกล้ๆกันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเคลื่อนของสายพานขณะลำเลียง
- เป็นสายพานชนิดกันน้ำ กันน้ำมัน เนื่องจากเส้นใยถักทอแน่นหนาและยางเชื่อมเคลือบด้วยโพลีเมอร์ชนิดพิเศษซึ่งจะไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบ
- สายพานมีความเหนียวและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน มีความแข็งแรงมาก ทุกชั้นมีการเชื่อมประสานอย่างดี โดยจะไม่แยกออกจากกัน
- มีทุกชั้นทุกขนาดเพื่อรองรับทุกสภาพงาน จำนวนชั้นมีตั้งแต่ 2, 3, และ 4 ชั้น, หน้ากว้าง มีตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 35 นิ้ว

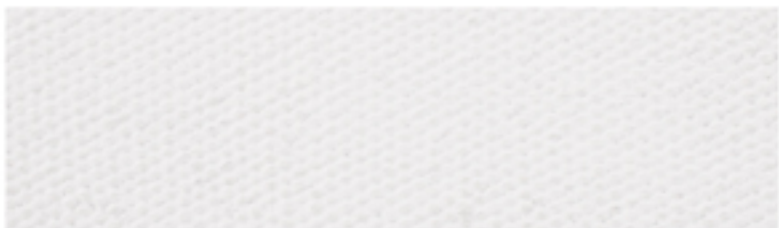

ขนาด สายพานกระพ้อสีดำ และ สายพานกระพ้อสีขาว


ความหนา	หน้ากว้างสายพาน (นิ้ว)												
สายพาน 3 ชั้น (สายพานกระพ้อ)	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	-		
สายพาน 4 ชั้น (สายพานดูด)	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"

หมายเหตุ: สามารถระบุหน้ากว้างสายพานเฉพาะตามต้องการได้

คุณสมบัติพิเศษ

	สายพาน “มิลเลอร์ เบิ้ลท” สีขาว	สายพาน “มิลเลอร์ เบิ้ลท” สีดำ
ชนิด สายพานมิลเลอร์	สายพานขาว (ผู้เกรด สำหรับอาหาร)	สายพานยางพิเศษ EP 200
ความแข็งแรงการรับน้ำหนัก	1000 กก. / สายพาน4ชั้น	แรงดึงแนวตั้ง(WARP) 550 กก.
(ทดสอบกับสายพานหน้ากว้าง 25 มม.)		แรงดึงแนวนอน (WEFT) 200 กก.
ความเหนียวทนต่อแรงดึง / ทดสอบด้วยการแยกชั้น	15 - 17 กก. / ชั้นถึงชั้น	แรงดึงแนวตั้ง(WARP) 20 กก. / ชั้นถึงชั้น
(ทดสอบกับสายพานหน้ากว้าง 25 มม.)		แรงดึงแนวนอน(WEFT) 20 กก. / ชั้นถึงชั้น
ความทนต่อความร้อน	80 องศาเซลเซียส	60 องศาเซลเซียส

ต้นกระพ้อลำเลียงวัตถุดิบ “เลเซอร์” Laser Bucket Elevator

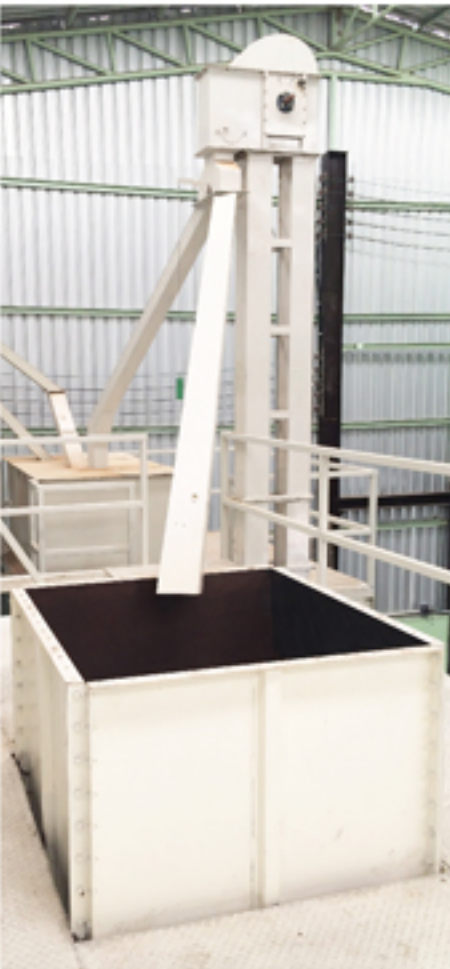

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับการขนย้ายวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพืช ข้าว ถั่ว
- เป็นระบบการขนถ่ายในแนวตั้ง
- ประสิทธิภาพในการทำงานสูง
- สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับโรงงาน มีหลายขนาด และราคาประหยัด
- ออกแบบชิ้นส่วนในลักษณะการถอดประกอบ สะดวกในการติดตั้ง และการขนย้าย อีกประหยัดเวลาในการติดตั้ง
- โครงสร้างเหล็กกล้าแข็งแรง หรือสามารถสั่งทำพิเศษด้วยสแตนเลสได้ตามต้องการ



ชิ้นส่วนในลักษณะการถอดประกอบ
อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง

